Mystic 4D

Porcelain tiles

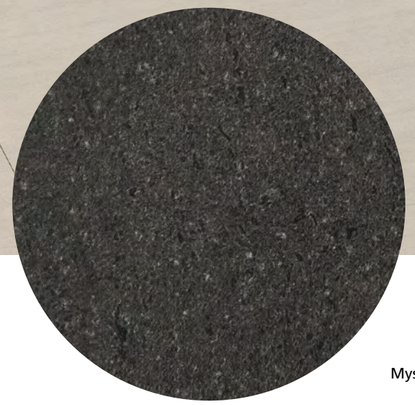

Mystic Anthracite_50*100 NT



Mystic Sand_100*100 NT Mystic Sand_100*100 BH



Mystic Anthracite_100*100 BHA

Mystic Sand_50*100 NT Mystic Sand_24*100 NT Mystic Sand_15,5*100 NT

Mystic 4D

Porcelain tiles



Mystic 4D

Porcelain tiles

Mystic White_100*100 BH

MYSTIC White



MYSTIC Sand

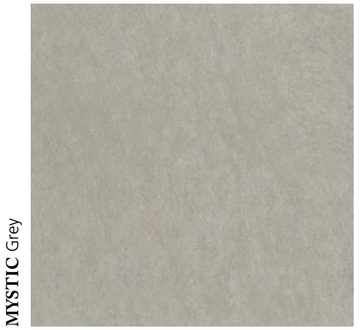

MYSTIC Grey



MYSTIC Anthracite

Mystic 4D

Porcelain

8 mm - 5/16”
THICKNESS



12 patterns

100 * 100 * 0,8 cm
39 * 39”

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN94	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN94	ANTISLIP BUSH HAMMERED PRICE CODE BN99
WHITE	25394	25391	25390
SAND	24340	24344	24355
GREY	24342	24346	24354
ANTHRACITE	24339	24345	24353



24 patterns

50 * 100 * 0,8 cm
20 * 39”

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN96
WHITE	25397
SAND	24359
GREY	24358
ANTHRACITE	24357



48 patterns

24 * 100 * 0,8 cm
10 * 39”

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN109	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN109
WHITE	25396	25393
SAND	24592	24647
GREY	24594	24643
ANTHRACITE	24595	24641



72 patterns

15,5 * 100 * 0,8 cm
6 * 39”

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN108	BUSH HAMMERED PRICE CODE BN108
WHITE	25395	25392
SAND	24597	24655
GREY	24598	24651
ANTHRACITE	24596	24649

D. MYSTIC MOSAIC



25 * 25 cm | 10 * 10”

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P39
WHITE	25428
SAND	24479
GREY	24477
ANTHRACITE	24476

D. MYSTIC BRICK



29,8 * 29,2 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P50
WHITE	25427
SAND	24461
GREY	24459
ANTHRACITE	24458

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 39 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas** | Boxes			**Pallet**				**Cont./20’ 21500 kg.**	**Cont./20’ 24000 kg.**
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**m²/ sq.m**
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 64	1122,35	1252,85
50 * 100 * 0,8	3	1,50	28,20	24	36	719	120 * 80 * 66	1076,50	1201,67
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Boxes**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**ft²**
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 25 3/16	12080,97	13485,73
19 11/16 * 39 3/8 * 5/16	3	16,15	62,18	24	387,50	1585,40	47 1/4 * 31 1/2 * 26	11587,39	12934,76

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

*Pedido mínimo 10 unidades | Minimum order 10 items

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I. *S.K.D. *Z.R.I. *Z.R.D.
 **R.**	 **P.**	 **R.P**	
8*100 cm | 3*39” P45	30*100 cm | 12*39” P74 *A= 0,8 cm B= 2,4 cm*	30*100 cm | 12*39” P85	8*30 cm | 3*12” P53

PIEZA ESPECIAL **PISCINA** | SPECIAL PIECE **POOL**

*Pedido mínimo 10 unidades | Minimum order 10 items

Peldaño Vierteagua | Pool Coping	Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner	Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner
 **P.V.**	 **ANG.P.V.**	 **E.P.V.**
20 * 100 cm | 8 * 39” P82	100 * 100 cm | 39 * 39” P80 (PACK 2 units)	100 * 100 cm | 39 * 39” P80 (PACK 2 units)
Rejilla | Drainage grate	Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	Taco rejilla | Square corner drainage grate
 **REJ.**	 **ANG.REJ.**	 **T.REJ.**
15*50*1,6 cm | 6 * 20” P87	50 * 50 * 1,6 cm | 20 * 20” P74 (PACK 2 units)	15 * 15 * 2,2 cm | 6 * 6” P66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	**Características | Features**	**Resultado | Result**		
		NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3